

JAVEY

JAVEY.COM

HERMES

باب ناعم سريع
الصناعة والتجارة





HERMES DY

by Javey

®

HERMES DY I by Javey®

معتمد من UNI EN 13241-1 CE

باب متحرك ذاتي الإصلاح عالي السرعة

الأبعاد القصوى: العرض 3500 مم × الارتفاع 3400 مم.

الاستخدام الكثيف، في الداخل.

مقاومة الرياح من الفئة 1 .

(التشغيل التلقائي مع نظام الأمان المدمج في الأعمدة (الخلايا الضوئية) .

900 جم/م²، مئزر من قماش البوليستر المقاوم للهب من الفئة 2، مرن ومقاوم للتمزق، دون أي أجزاء صلبة .

السرعة 1 م/ث في الفتح والإغلاق.

صندوق فولاذي مجلفن يحمي الملف والمحرك.

مزودة بأختام بولييزين ذاتية التشحيم، للانزلاق السهل والهادئ Galva مسامير فولاذية مجلفنة .


لوناً للاختيار من بينها 13.

الخيارات :

فتحات ملحومة بالحرارة موضوعة بقيمة ارتفاع الرجل .

رؤية كاملة مع سطح شفاف كبير جداً .

قماش بولي فينيل كلوريد معزول بسمك 4/5 مم، الفئة 2، الوزن 1400 جم/م² .

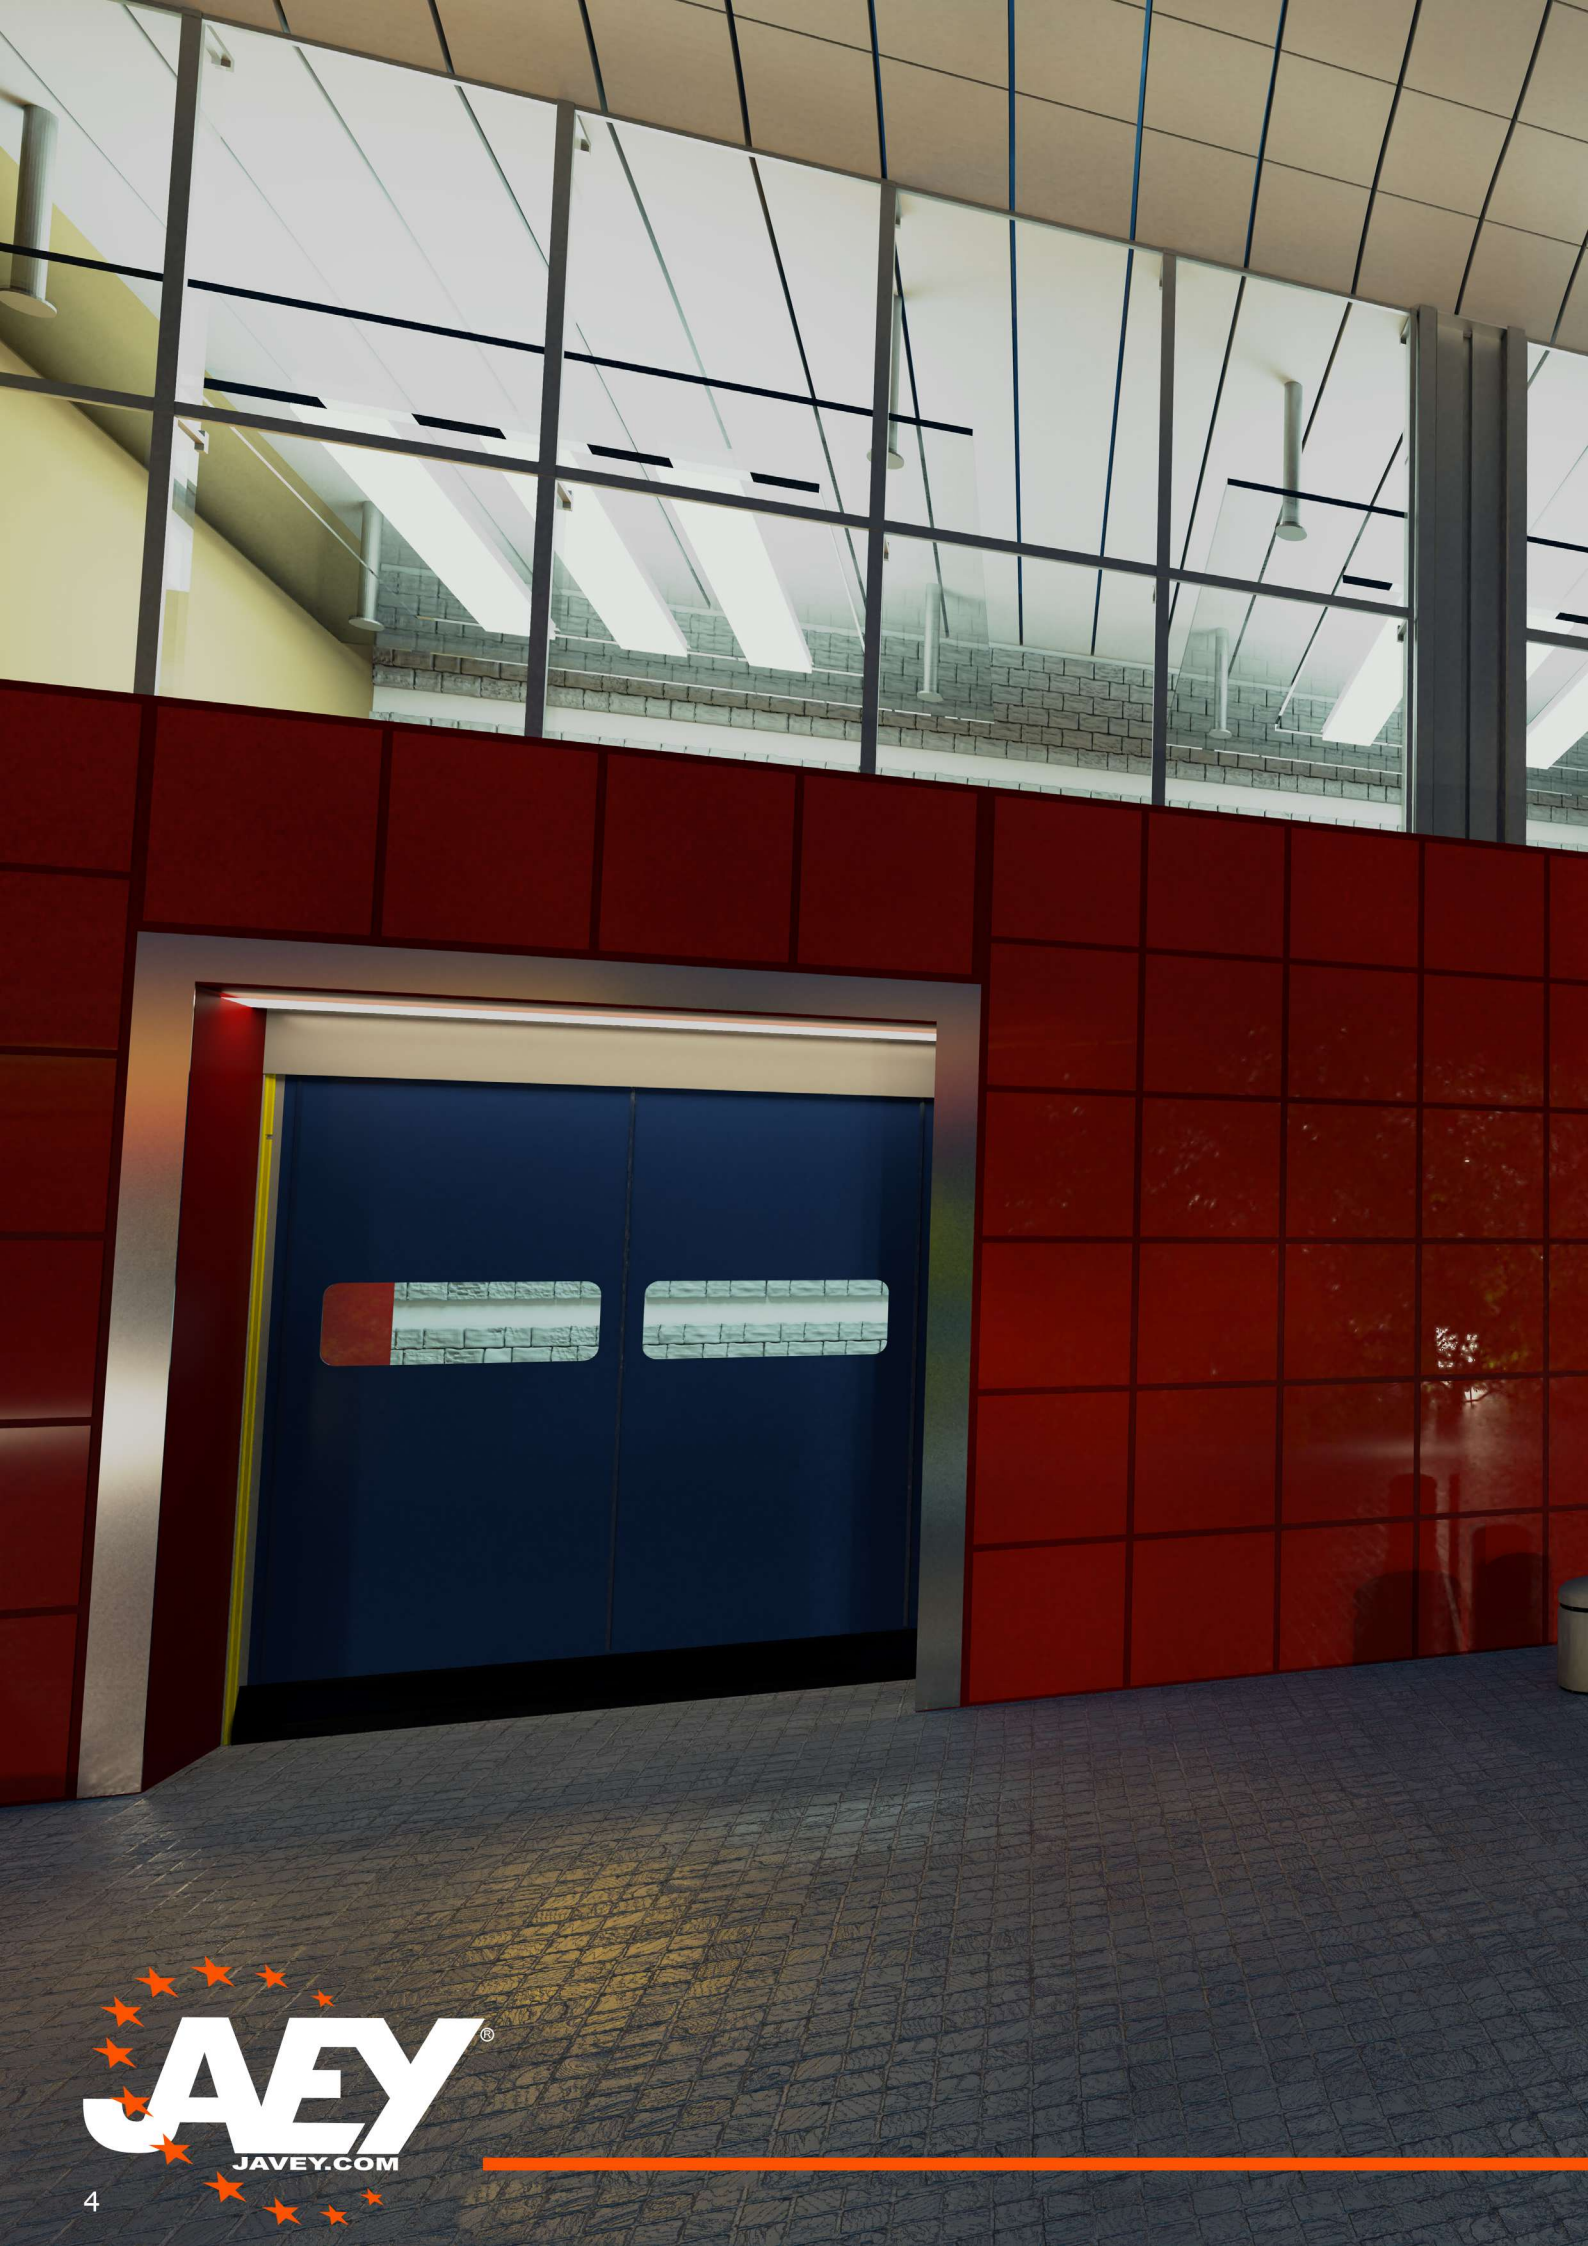

HERMES DY I

by Javey®

HERMES DY I by Javey®

- محرك ثلاثي الأطوار بقدرة 400 فولت، مزود بأسلاك مسبقة مع مكابح كهربائية .
- بولي كلوريد الفينيل مع أزرار التحكم في الفتح/الإغلاق IP55 خزانة والإيقاف وقاطع الدائرة الكهربائية و زر الإيقاف في حالات الطوارئ .

الخيارات :

- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 أو AISI 316 .
- العديد من ملحقات التحكم للاختيار من بينها: الرادارات، ألسنة السحب، الحلقات المغناطيسية، أجهزة التحكم عن بعد ثنائية القنوات/رباعية القنوات، لوحة مفاتيح الرموز، صندوق المفاتيح الخارجي .



HERMES DY II

by Javey®

HERMES DY II by Javey

معتمد من UNI EN 13241-1 CE

باب متحرك ذاتي الإصلاح عالي السرعة

- الأبعاد القصوى: طول 6000 مم × ارتفاع 5400 مم.
- الاستخدام المكثف في الداخل مثل الخارج.
- مقاومة الرياح من الفئة 2 دراسة خاصة لفئة الرياح 3.
- التشغيل التلقائي مع نظام السلامة المدمج في القوائم او الدعامات (الستائر الخفيفة).
- 900 جم/م²، مئزر من قماش البولستر المقاوم للهب (مبثبات اللهب) من الفئة 2، مرن 900
- ومقاوم للتمزق، دون أي أجزاء صلبة.
- سرعة متغيرة حسب الأبعاد: من 0.8 إلى 1 م/ث.
- صندوق فولاذي مجلفن يحمي الملف والمحرك.
- Galva اختياري 9002 تم طلاؤه مسبقًا. مسامير فولاذية مجلفنة Galva هيكل فولاذي مزودة بأختام بولييزين ذاتية التشحيم، للانزلاق السهل والهادئ. 13 لونًا للاختيار من بينها.

expeditions

HERMES DY II

by Javey®

réception

HERMES DY II by Javey®

- محرك ثلاثي الأطوار بقدرة 400 فولت، مزود بأسلاك مسبقة مع مكابح كهربائية.
- بولي كلوريد القينيل مع أزرار التحكم في الفتح/الإغلاق والإيقاف IP55 خزانة وقاطع الدائرة الكهربائية و زر الإيقاف في حالات الطوارئ.

الخيارات :

- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 أو AISI 316.
- العديد من ملحقات التحكم للاختيار من بينها: الرادارات، أسنة السحب، الحلقات المغناطيسية، أجهزة التحكم عن بعد ثنائية القنوات/رباعية القنوات، لوحة مفاتيح الرموز، صندوق المفاتيح الخارجي.



HERMES PACK I

by Javey®

HERMES PACK I by Javey

معتمد من UNI EN 13241-1 CE

باب سريع مرن مع تغليف

- الأبعاد القصوى: طول 9000 مم × ارتفاع 7000 مم.
- الاستخدام المكثف في الداخل مثل الخارج.
- مقاومة الرياح من الفئة 2 (أو الفئة 3 عند الطلب).
- التشغيل التلقائي مع نظام السلامة المدمج في القوائم أو الدعامات (الستائر الخفيفة).
- منزر بي في سي مقاوم للهب من الفئة 2 وبوليستر مقاوم للتمزق، مصمم بنسيج مزدوج 700 جم/م²، مع أحزمة (أشرطة) رفع للسماح بالتعبئة في الجزء العلوي.
- أنابيب تقوية فولاذية مطلية بالزنك، يتم إدخالها في جيوب ملحومة.
- بالحرارة مع قماش، على (مسافات) فترات 500/550 مم، لتحمل ضغوط الرياح القوية.
- منزلقات إرشادية مدمجة في الجزء السفلي من الأعمدة، للحفاظ على المنزر في مكانه حتى في حالة الرياح القوية.
- قسمان من الثقوب الملحومة بالحرارة، بمقدار ارتفاع الإنسان.
- سرعة متغيرة حسب الأبعاد: من 0.7 إلى 0.9 م/ث.
- كمعيار قياسي RAL 9002 صندوق فولاذي مطلي مسبقاً.
- RAL 9002 هيكل ذاتي الدعم من الفولاذ المجلفن المطلي مسبقاً.
- بسماكة 18/10 مع ألواح مقولبة، مثبتة بالكامل، بدون لحم.
- مزودة بأختام بوليزين ذاتية التشحيم، Galva مسامير فولاذية مجلفنة للانزلاق السهل والهادئ.
- لون منزر للاختيار من بينها 13.



HERMES PACK I

by Javey®



HERMES PACK I by Javey®

- محرك ثلاثي الأطوار بقوة 400 فولت (0.750 / 1.5 أو 2.2)، متصل مسبقاً بفرامل كهربائي.
- بولي كلوريد الفينيل مع أزرار التحكم في الفتح/الإغلاق IP55 خزانة والإيقاف وقاطع الدائرة الكهربائية و زر الإيقاف في حالات الطوارئ.

الخيارات

- أبعاد أكبر بناء على الدراسة.
- فئة عكس اتجاه الرياح 4 بناء على الدراسة.



HERMES DUO

by Javey®

HERMES DUO by Javey®
معتمد من UNI EN 13241-1 CE

إغلاق 2 في 1: التطبيق العملي والسلامة

- مطلية Ral 9002 بساطة التركيب: هيكل مدمج من صفائح معدنية مسبقاً باللون الأبيض
- صندوق مدمج يحتوي على: ستارة محرك مركزية لإغلاقها وتأمينها في للممرات النهارية DY II الليلي + باب مرن سريع
- التركيب الداخلي أو الخارجي

ستارة معدنية:

- محرك مركزي 230 فولت وتعويض محمل بنايض، مجهز بنظام أمان الحاصل على براءة اختراع، والذي يسمح بفتح (Javey) حقوق السحب الخاصة الستارة وإغلاقها حتى في حالة كسر الباي (كسر الداعم او الحامل). الحل المثالي لحماية مبانيك وممتلكاتك أثناء انتظار تدخل أحد المحترفين .
- بيضاء أو رمادية مطلية مسبقاً galva شفرات .

leclercdrive.com

Vos courses en 1 clic !

MOI, C'EST
MA SOURIS
QUI FAIT
LES COURSES!



HERMES DUO

by Javey®



HERMES DUO by Javey


باب سريع:

- محرك ثلاثي الأطوار بقوة 400 فولت (0.750 / 1.5 أو 2.2)، متصل مسبقاً بفرامل كهربائية.
- بولي كلوريد القينيل مع أزرار التحكم في الفتح/الإغلاق IP55 خزانة والإيقاف وقاطع الدائرة الكهربائية و زر الإيقاف في حالات الطوارئ.

الخيارات:

- أبعاد أكبر بناء على الدراسة.
- فئة عكس اتجاه الرياح 4 بناء على الدراسة.

الملحقات والخيارات

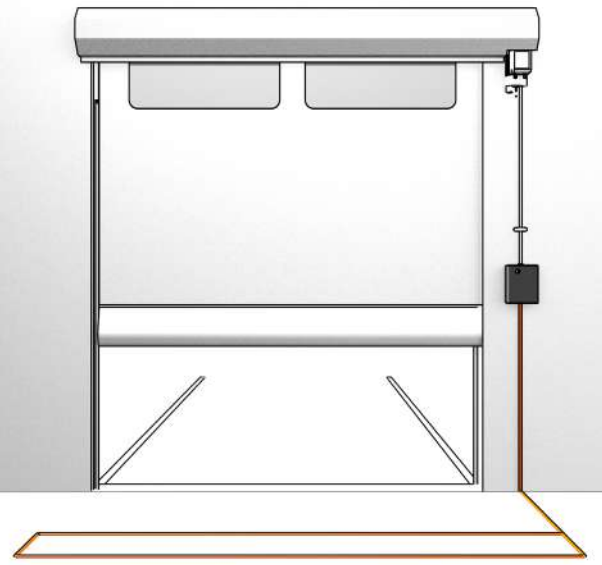

حلفة مغناطيسية



رمز رقمي



مقياس شدة الريح



لمرسل



صندوق المفاتيح



مقياس شدة الريح

لأي طلب آخر، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا .

خيارات المنزر :

اللوحات الخاصة :

- قماش معزول (3.7 واط/متر مربع درجة مئوية
- قماش مقاوم للحريق 1
- قماش آمن

الاتصال .




- 300x طباعة الشاشة أحادية اللون بارتفاع 1000
- طباعة بالشاشة الحريرية متعددة الألوان
- شعار مخصص



جذوع مع لسان سحب

the advantages

door leaf

		CL.2	CL.1	Thermal 1400 g/m ²
		Standard	On request	On request
	9016	■	■	■
	1013	■	■	
	1021	■	■	
	2009	■		
	3002	■	■	
	5012	■		
	5002	■	■	■
	6026	■	■	
	7037	■		
	9006	■		
	7038	■	■	■
	7035	■		
	9005	■		

THERMAL CHARACTERISTICS OF THE DOOR CURTAIN				
	DY II		DY I - PACK I	
Material	PVC		PVC	
Weight	900 g/m ² (1400 g/m ² isolé)		700 g/m ² (1400 g/m ² isolé)	
Tensile strength	DIN 53354	4000 N/50 mm	DIN 53354	2800 N/50 mm
Tear resistance	DIN 53363	600 N	DIN 53363	300 N
Temperature resistance	DIN 53361	in the cold - 30°C	DIN 53361	in the cold - 30°C
	DIN 53361	in the heat + 70°C	DIN 53361	in the heat + 70°C
Crease resistance	DIN 53359	100.000	DIN 53359	100.000
Fire resistant	fireproof class 1 - combustion without flames		fireproof class 1 - combustion without flames	
	fireproof class 2 - combustion without flames		fireproof class 2 - combustion without flames	



* each project is the subject of a dedicated study

WWW.JAVEY.COM

JAVEY
Via Irta 68
25015 Desenzano d/Garda BS
ITALY

Mob. / WhatsApp :
+39 366 277 83 27

