


JAVEY

JAVEY.COM

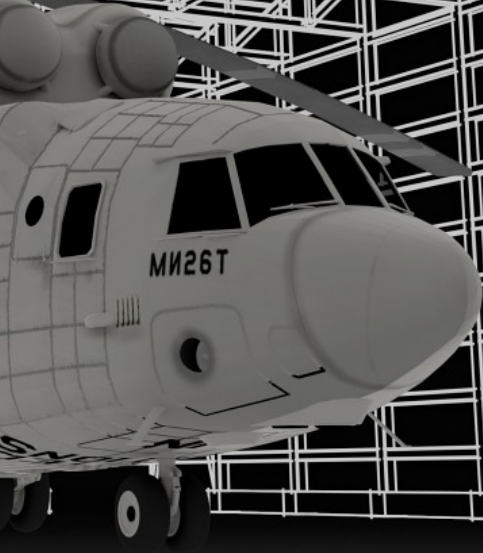

ZEUS

حامل الأورديون
الصناعة والتجارة





JAHEY
JAVEY.COM

MI26T

JAHEY[®]
JAVEY.COM

ZEUS XXL by Javey®





ZEUS XXL by Javey®

باب أكورديون كبير جدًا مع قضيب أرضي
مزودة بمحركات

- الحد الأقصى لأبعاد النسخة القابلة للطي: عرض 000001 مم أو ارتفاع 00521 مم (الألواح الرأسية .
- الحد الأقصى للأبعاد لإصدار منزلق: طول 000001 مم أو ارتفاع 00002 مم. ما بعد الدراسة (الألواح العمودية حتى ارتفاع 12500، أفقية بعد ذلك) .
- ألواح شطيرة فولاذية مع رغوة البولي يوريثان المبتوحة ذات الضغط العالي حتى 46 كجم/م³، داخل إطار .
- سماكة اللوحة: 65 مم إلى 120 مم، محسوبة وفقًا للحاجة إلى العزل الحراري ومقاومة الرياح .
- فتحة أحادية أو ثنائية أو تلسكوبية .
- HEA هيكل الحامل بحجم
- الدليل العلوي مصمم لدعم انحناء الهيكل حتى 100 مم. HEA هيكل الحامل بأبعاد . ألوان قياسية 8 .

خيارات :

- المحاور(بوابة مدمجة)
- مصفحة



FRACCOBO

ZEUS LIBRUM by Javey®

ZEUS LIBRUM

باب أكورديون مع قضيب أرضي

يدوي أو آلي

باب مثالي لإغلاق الفتحات (الخلجان) الكبيرة والكبيرة جدًا

- الأبعاد القصوى: طول 50000 × ارتفاع 10000 مم .
- مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4 .
- المعامل الحراري للوحة واط/(م²ك) 0.62 .
- فتحة أحادية أو ثنائية .
- أتمتة السلسلة بمحرك أحادي الطور أو ثلاثي الطور، مع فتح للاستخدام اليدوي .
- قضيب علوي فولاذي، مع عربات نايلون رباعية العجلات .
- قضيب سفلي من الصلب المطلي بالزنك، مع دبابيس توجيه مع محامل كروية، قابلة للتعديل بسهولة من حيث الارتفاع .
- قطر العمود 20 مم قابل للتعديل .
- ألوان قياسية 8 .

الخيارات

- التشغيل بمحرك .
- إمكانية صنع قضبان معززة لمرور الأحمال الاستثنائية .
- بوابة مدمجة مع درج أرضي .
- EPDM أو ALU المحاور (أطر) .
- ألواح زجاجية كبيرة .
- أي لون آخر في نطاق RAL .




ZEUS LIBRUM

by Javey®



ZEUS LIBRUM by Javey®

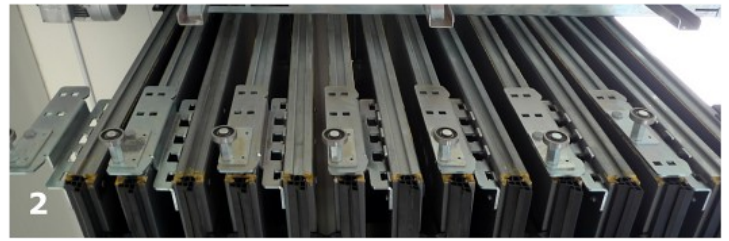

ZEUS LIBRUM

- (باب القضيب العلوي مغلق) (الصورة 1)
- (قضيب علوي مفتوح للباب) (الصورة 2)
- (قضيب علوي متحرك) (الصورة 3)
- يسمح نظام دليل السكك الحديدية العلوي بمنارة الباب، يدويًا أو كهربائيًا، وتعبئة عدد كبير من الألواح في مساحة صغيرة.

JAVEY
JAVEY.COM

ZEUS LIBER CR3

by Javey®

ZEUS LIBER CR3

(باب أكورديون معتمد ضد السطو (ضد الاقتحام

يدوي

يوفر الباب أماناً وهدوءاً إضافيين

• UNI EN 1627:2011 / CE 1-2018 :وفقاً للمعيار CR3 مصنف .

• UNI EN و UNI EN 1629:2016 و UNI EN 1628:2016 اكتملت بنجاح اختبارات .

(لمعايير مكافحة التسلل (التدخل 2016: 1630 .

• من السهل المناورة .

• الحد الأدنى للأبعاد: طول 1250 × ارتفاع 2000 مم .

• الأبعاد القصوى: طول 12000 × ارتفاع 6000 مم .

• مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4 .

• المعامل الحراري للوحة واط/مك) 0.62 .

• فتحة أحادية أو ثنائية .

• اللون RAL 9003 .

خيارات :

• قابل للنقل بمحرك .

• (محاور، مثبتة على ارتفاع أكثر من 3500 مم (قطعاعات الألومنيوم .

• RAL جميع الألوان الأخرى في نطاق .



ZEUS LIBER by Javey®



ZEUS LIBER

باب أكورديون مع قضيب أرضي

يدوي أو آلي

- الأبعاد القصوى: طول 10000 × ارتفاع 6000 مم .
- مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4 .
- المعامل الحراري للوحة واط/(م²ك) 0.62 .
- فتحة أحادية أو ثنائية .
- بصمة القضيب العلوي 150 مم .
- فتح الصُّلف عند 90 درجة أو 180 درجة .
- الأعمدة الجانبية والقضيب العلوي الحاصل على براءة اختراع من الفولاذ المطلي بالزنك .
- موانع التسرب الطرفية لأقصى قدر من منع التسرب .
- تثبيت الأقواس ذات الثقوب المستطيلة لتحقيق الضبط الأمثل .
- سداة من النايلون الأسود مثبتة على الأرض لإبقاء الباب مغلقاً .
- ألوان قياسية 8 .

الخيارات:

- التشغيل بمحرك
- بوابة مدمجة مع درج أرضي
- EPDM أو ALU المحاور (أطر)
- RAL أي لون آخر في نطاق



ZEUS LIBER

by Javey®



ZEUS LIBER

- آلية فولت اختيارية مدمجة في القضيبة العلوي
- نظام تثبيت الإطار الفرعي المجهز بأقواس قابلة للتعديل
- الباب مزود دائماً بألواح إسبانيوليت داخلية، لمزيد من الأمان



ZEUS FLUX 90 by Javey®



ZEUS FLUX / FLUX 90

باب منزلق مع أو بدون مسار على الأرض
يدوي أو آلي
(باب مثالي لإغلاق الحظائر أو الهياكل الخفيفة (الوزن المفرغ على الأرض أو النجفة

- الأبعاد القصوى: طول 50000 × ارتفاع 10000 مم .
- مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4 .
- المعامل الحراري للوحة واط/(م²ك) 0.62 .
- فتحة أحادية أو ثنائية أو تلسكوبية .
- مهياة للقيادة بسلسلة .
- تفريغ أفقي أو 90 درجة .
- بصمة القضيب العلوي 150 مم .
- ألوان قياسية 8 .

الخيارات :

- التشغيل بمحرك .
- إمكانية صنع قضبان معززة لمرور الأحمال الاستثنائية .
- بوابة مدمجة، مع أو بدون خطوة على الأرض اعتماداً على الطراز .
- EPDM أو ALU المحاور (أطر) .
- RAL أي لون آخر في نطاق .



ZEUS FLUX by Javey®



ZEUS FLUX / FLUX 90

- آلية اختيارية مدمجة في القضيب العلوي.
- فولت أو 400 فولت حسب حجم (أبعاد) الباب 230.
- محرك واحد أو أكثر حسب عدد الضُلف .
- تم الحفاظ على مناورة الضغط بشكل قياسي، وهي متوفرة في أنظمة شبه أوتوماتيكية وتلقائية .



ZEUS VERTIGO

by Javey®

ZEUS VERTIGO

باب تغليف عمودي آلي

للحصول على آثار أقدام علوية وجانبية مخفضة

- الأبعاد القصوى: العرض 6,200 × الارتفاع 5,100 مم (عند الدراسة للأبعاد الأخرى).
- مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4.
- المعامل الحراري للوحة واط/م²ك) 0.62.
- صُلف بسماكة 55 مم على هيكل داعم 4.
- عدم وجود نوايظ التواء وكابلات رفع، مما يقلل بشكل كبير من عمليات الصيانة.
- آلية مدمجة.
- تم الحفاظ على مناورة الضغط بشكل قياسي، وهي متوفرة في شبه أوتوماتيكية وتلقائية.
- ألوان قياسية 8.

الخيارات :

- بوابة مدمجة مع درج أرضي .
- EPDM أو ALU المحاور (أطر).
- ألواح زجاجية .
- RAL أي لون آخر في نطاق .

ZEUS EXIT by Javey®



ZEUS EXIT

باب مشاة مع ضلقة، مفردة أو مزدوجة

- الأبعاد القصوى :
- مم في ضلقة واحدة 800 × 1500 .
- مم في طبقة مزدوجة 1300 × 3000 .
- مقاومة رياح معتمدة من الفئة 4 .
- فتح ضلقة 1 أو 2 ضلقة .
- ألواح فولاذية بسماكة 55 مم .
- ألوان قياسية 8 .

الخيارات :

- ألواح الألمنيوم مع كسر الجسر الحراري .
- (EPDM أو ALU المحاور) أطر .
- شبكات التهوية .
- مقبض مضاد للذعر .
- RAL أي لون آخر في نطاق .

le plus

لوحة أيسوماكس
بكسر الجسر
الحرارية 0.52 واط/م² كلفن
(اختياري)

إطار من الألمنيوم مع
كسر الجسر الحراري
للمخرج 0.62 واط للباب
اختياري (m2K)

ألوان قياسية اختيارية



9002

6005

5010

9006


3000

8019

7016

7035

البلوط الذهبي



محاور بإطار من الألمنيوم
أو EPDM



مفصلات فولاذية مع نظام تثبيت حاصل على براءة
اختراع

تكوين آخر للألواح قيد الدراسة



يتم توفير مسمار كرميوني داخلي بشكل قياسي

JAVEY
JAVEY.COM

WWW.JAVEY.COM

JAVEY
Via Irta 68
25015 Desenzano d/Garda BS
ITALY

Mob. / WhatsApp :
+39 366 277 83 27

